METALRIB

PORTAS FRIGORÍFICAS

Portas Frigoríficas

METALRIB
PORTAS FRIGORÍFICAS

Porta Giratória - Chave

Maçaneta Externa


Maçaneta Interna

Dobradiça

Dimensão - vão passagem

Tamanho Padrão

- 0,60 x 0,60
- 0,80 x 0,80
- 1,00 x 1,00
- 1,80 x 0,80
- 2,00 x 1,00
- 2,00 x 1,20

- outras medidas de acordo com a necessidade do cliente
  (altura máxima de 2,00mt e largura máxima 1,20mt)

Espessuras

Resfriados - 60mm PU (até 0°C)
Congelados - 100mm PU (até -20°C)
Congelados - 120mm PU (até -30°C)

Isolamento

PUR – Poliuretano rígido injetado densidade 40 a 42kg/m³ e retardante à chama classe R1 conforme norma ABNT NBR 7358.

Acabamento

Aço 0,50mm pré-pintado branco RAL 9003

Aço 0,60mm inox 430 ou 304

Batente

Isolado em poliuretano injetado e resistência de aquecimento anti-condensação nas portas de congelados.

3 batentes: piso interno e externo da câmara no mesmo nivel
4 batente: piso interno da câmara elevado em relação ao piso externo

Acessórios opcionais

- Bate carrinho em alumínio Xadrez
- Visor vidro duplo
- Soleira piso em alumínio Xadrez
- Resistências para piso

Ferragem

Fechadura com chave e sistema de segurança interna que possibilita a abertura pelo lado interno.
Dobradiças com elevação

Vedação

Gaxeta de EPDM flexivel em todo perímetro da folha

METALRIB
PORTAS FRIGORÍFICAS

Portas Giratórias - Alavanca

Dimensão - vão passagem

Tamanho Padrão

- 0,60 x 0,60
- 0,80 x 0,80
- 1,00 x 1,00
- 1,80 x 0,80
- 2,00 x 1,00
- 2,00 x 1,20
- 2,20 x 1,40
- 2,40 x 1,60

- outras medidas de acordo com a necessidade do cliente
  (altura máxima de 3,00mt e largura máxima 1,60mt)
  (medidas acima de 2,40 x 1,20 o núcleo isolante em EPS)

Espessuras

Resfriados - 60mm PU (até 0°C)
Congelados - 100mm PU (até -20°C)
Congelados - 120mm PU (até -30°C)

Resfriados - 100mm EPS (até 0°C)
Congelados - 150mm PU (até -20°C)
Congelados - 200mm PU (até -30°C)

Isolamento

PUR – Poliuretano rígido injetado densidade 40 a 42kg/m³ e retardante à chama classe R1 conforme norma ABNT NBR 7358.

EPS – Poliestireno expandido densidade 15kg/m³ e retardante à chama classe R1 conforme norma ABNT NBR 11948.

Acabamento

Maçaneta
Externa

Bloco
Fechamento

Dobradiça

Aço 0,50mm pré-pintado branco RAL 9003

Aço 0,60mm inox 430 ou 304

Batente

Isolado em poliuretano injetado e resistência de aquecimento anti-condensação nas portas de congelados.

3 batentes: piso interno e externo da câmara no mesmo nivel
4 batente: piso interno da câmara elevado em relação ao piso externo

Ferragem

Maçanetas e sistema de fechamento em aluminio.
Dobradiças com elevação

Vedação

Gaxeta de EPDM flexivel em todo perímetro da folha

Acessórios opcionais

- Bate carrinho em alumínio Xadrez
- Visor vidro duplo
- Soleira piso em alumínio Xadrez
- Resistências para piso

METALRIB
PORTAS FRIGORÍFICAS

Porta Giratória - Puxador



Dimensão - vão passagem

Tamanho Padrão

- 0,60 x 0,60
- 0,80 x 0,80
- 1,00 x 1,00
- 1,80 x 0,80
- 2,00 x 1,00

- outras medidas de acordo com a necessidade do cliente
  (altura máxima de 2,00mt e largura máxima 1,00mt)

Espessuras

Resfriados - 60mm PU (até 0°C)
Congelados - 100mm PU (até -20°C)
Congelados - 120mm PU (até -30°C)

Isolamento

Dobradiça

Puxador
Inox

Acessórios opcionais

- Bate carrinho em alumínio Xadrez
- Visor vidro duplo
- Soleira piso em alumínio Xadrez
- Resistências para piso

PUR – Poliuretano rígido injetado densidade 40 a 42kg/m³ e retardante à chama classe R1 conforme norma ABNT NBR 7358.

Acabamento

Aço 0,50mm pré-pintado branco RAL 9003

Aço 0,60mm inox 430 ou 304

Batente

Isolado em poliuretano injetado e resistência de aquecimento anti-condensação nas portas de congelados.

3 batentes: piso interno e externo da câmara no mesmo nivel
4 batente: piso interno da câmara elevado em relação ao piso externo

Ferragem

Puxador em aço inox e sistema de fechamento em aluminio.
Dobradiças com elevação e sem elevação

Vedação

Gaxeta de EPDM flexivel em todo perímetro da folha

METALRIB
PORTAS FRIGORÍFICAS

Portas Correr

Dimensão - vão passagem

Tamanho Padrão

- 1,80 x 0,80
- 2,00 x 1,00
- 2,00 x 1,20
- 2,20 x 1,40
- 2,40 x 1,60
- 2,80 x 2,00
- 3,00 x 2,20
- 3,40 x 2,40

- outras medidas de acordo com a necessidade do cliente
(medidas acima de 2,40 x 1,20 o núcleo isolante em EPS)

Espessuras

Resfriados - 70mm PU (até 0°C)
Congelados - 100mm PU (até -20°C)
Congelados - 120mm PU (até -30°C)

Resfriados - 100mm EPS (até 0°C)
Congelados - 150mm PU (até -20°C)
Congelados - 200mm PU (até -30°C)

Isolamento

PUR – Poliuretano rígido injetado densidade 40 a 42kg/m³ e retardante à chama classe R1 conforme norma ABNT NBR 7358.

EPS – Poliestireno expandido densidade 15kg/m³ e retardante à chama classe R1 conforme norma ABNT NBR 11948.

Acabamento

Aço 0,50mm pré-pintado branco RAL 9003

Aço 0,60mm inox 430 ou 304

Batente

Isolado em poliuretano injetado e resistência de aquecimento anti-condensação nas portas de congelados.

3 batentes: piso interno e externo da câmara no mesmo nivel
4 batente: piso interno da câmara elevado em relação ao piso externo

Ferragem

Trilho reforçado superior e inferior em aluminio extrudado
Roldanas com rolamento
Puxador externo de abertura em aço inox
Puxador interno de abertura embutido na folha da porta

Vedação

Gaxeta de EPDM flexivel em todo perímetro da folha

METALRIB
PORTAS FRIGORÍFICAS

Portas Vai-Vem



Dimensão - vão passagem

Tamanho Padrão

- 2,10 x 0,80 - folha simples
- 2,10 x 1,00 - folha simples
- 2,10 x 1,20 - folha dupla
- 2,10 x 1,40 - folha dupla
- 2,10 x 1,60 - folha dupla
- 2,10 x 1,80 - folha dupla
- 2,10 x 2,00 - folha dupla

- 2,40 x 0,80 - folha simples
- 2,40 x 1,00 - folha simples
- 2,40 x 1,20 - folha dupla
- 2,40 x 1,40 - folha dupla
- 2,40 x 1,60 - folha dupla
- 2,40 x 1,80 - folha dupla
- 2,40 x 2,00 - folha dupla

- outras medidas de acordo com a necessidade do cliente

Folha Simples		
X	Altura	Largura
Minima	1,00	0,60
Maxima	2,50	1,20

Folha Dupla		
X	Altura	Largura
Minima	1,00	1,20
Maxima	2,50	2,40





Isolamento

40mm em PUR – Poliuretano rígido injetado densidade 40 a 42kg/m³ e retardante à chama classe R1 conforme norma ABNT NBR 7358.

Acabamento

Aço 0,50mm pré-pintado branco RAL 9003

Aço 0,60mm inox 430 ou 304

Ferragem

Dobradiças articulada possibilitando abertura de 180 graus e regulagem de pressão

Proteção - Trafego pesado

Bumper - bate carrinho em chapa de aluminio xadrez

Visor

Visor 500 x 400 x 5mm em policarbonato, aplicado com perfil vulcanizado de EPDM

METALRIB
PORTAS FRIGORÍFICAS

Folha

Constituída em chapa de aço 0,50mm pré-pintada branca RAL 9003 com núcleo de 40mm em poliuretano rígido injetado com densidade 40 a 42kg/m³ retardante à chama classe R1, gaxetas instaladas em todo perímetro.

Batente

Em chapa de aço pré pintada branca, dobradas visando o perfeito alinhamento com a parede.

Porta Office Door



Medidas:

- 2,10 x 0,80
- 2,10 x 0,90
- 2,10 x 1,00

Ferragem

- Dobradiças cromadas
- Fechadura cromada com chave

Opcionais

- Visor policarbonato 500 x 400
- Barra anti panico
- Acabamento em aço inox

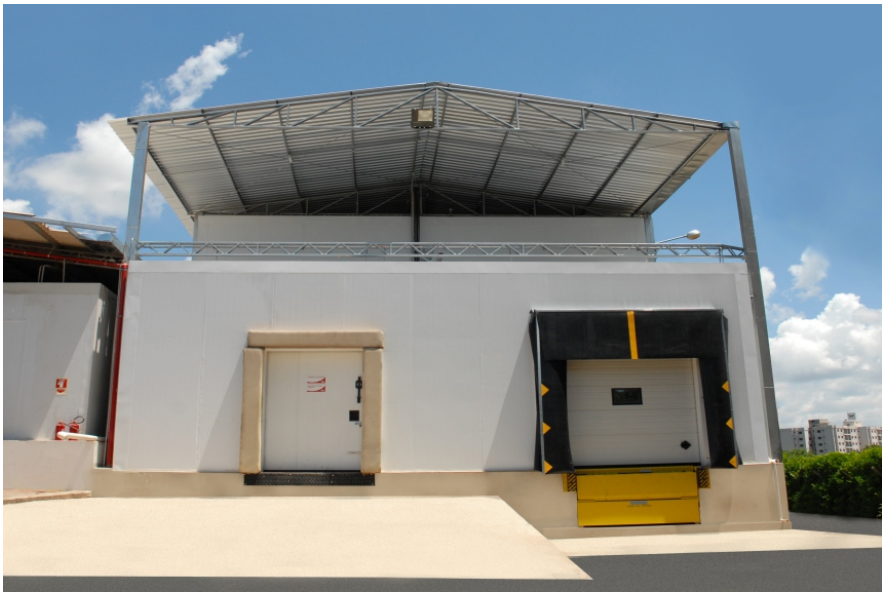

- Abrigo retrátil
- Selo Almofadado



Bi-partida para silo gelo

METALRIB

PORTAS FRIGORÍFICAS

www.metalrib.com.br

contato@metalrib.com.br

+55 (16) 3626-3811

Av Dr luiz augusto gomes de mattos, 150
Joquei club, Ribeirão Preto - SP - Brasil